

14.

Fast arbetsplats.
Gräva i gata.
Trottoar ej avstängd.

Vid grävning djupare än 50cm skall skyddsbarriär användas eller täckas med körplåtar när inte aktivt arbete pågår.




Längsgående skyddsbarriär, lägsta klass T2 skall finnas på

-
- Bussgata
- & över



skyddsräcken av typ slirstock, TA-balk efter riskbedömning

- & Villagata
- (ej eller bussgata)

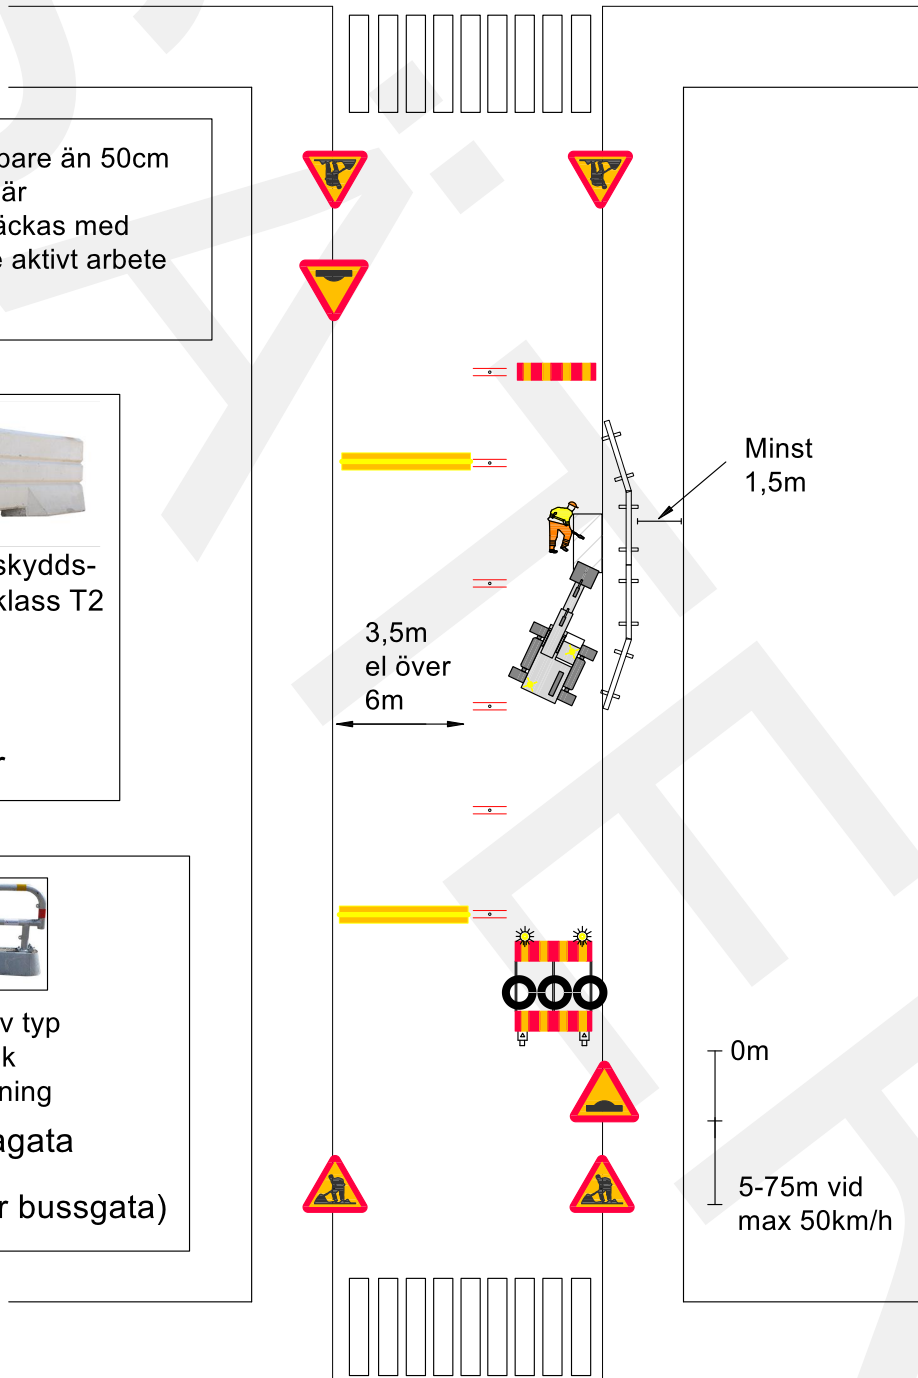

Minst 1,5m

3,5m
el över
6m

0m

5-75m vid
max 50km/h



Ramudden Borlänge
0243 22 56 10

REF	ANT	ANVÄNDNING/ANVÄND	SIK	DATUM



SÄTERS KOMMUN SKALA

ANSVARIG

ANSVARIG