



Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2024-08-28 § 93

# Riktlinjer Blomlådor för ökad trafiksäkerhet



**SÄTERS  
KOMMUN**

Samhällsbyggnadssektorn



## Dokumentinformation

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Omfattar
Blomlådor för ökad trafiksäkerhet	Riktlinje	
Dokumentägare	Dokumentansvarig	Publicering
Sektorchef	Trafiksamordnare	Hemsida
Beslutsinstans	Beslutad	Diarienummer
Samhällsbyggnadsnämnd	2024-08-28 § 93	SBN2024/0310

Författningsstöd
Revidering
Bör revideras senast



## **Innehåll**

<b>1</b>	<b>Syfte .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Allmänna Bestämmelser .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ansvar.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Vad händer om riktlinjerna för blomlådor inte följs? .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Ansökan.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Ritning .....</b>	<b>7</b>



## 1 Syfte

Sätters kommun arbetar aktivt för en ökad trafiksäkerhet. Blomlådor är en enkel men effektiv åtgärd för att sänka hastigheten utmed våra gator, de fungerar som en signal och påminnelse till bilisterna att sänka hastigheten.

Lägre hastighet ger bättre samspel och ökad trafiksäkerhet. Arbetet med Blomlådor är också en kostnadseffektiv åtgärd då blomlådorna är en relativt billig åtgärd. Samtidigt ges möjlighet för boende själva att vara med och påverka trafikmiljön i kommunen.


Det är viktigt att blomlådorna är av rätt storlek och står rätt placerade för att exempelvis räddningstjänstens fordon och sopbilen ska kunna ta sig fram.

## 2 Allmänna Bestämmelser

I Säter gäller följande bestämmelser för utplacering av blomlådor på kommunens gator.

- Gata som blomlådorna ska placeras utmed måste ha utfarter från villor.
- Sökande måste vara boende på gatan de ska utplaceras på och ansvarar för blomlådorna.
- Blomlådorna får inte placeras närmare gatukorsningar än 20 meter
- Sikten ska var fri inom minst 50 meter på vardera sida om blomlådorna.
- Blomlådorna får inte placeras på eller i direkt anslutning till andra blomlådor eller andra hastighetsdämpande åtgärder så som gupp och avsmalningar.
- Berörda grannar ska lämna skriftligt medgivande på ansökan.
- Lådorna får placeras ut från 1 maj till och med 15 oktober.
- Blomlådor får inte ställas ut på gator med busstrafik, på huvudled eller gator som har huvudledskaraktär så kallade matargator.
- Tillståndet är giltigt i 3 år, så vida inte kommunen eller den sökande säger upp tillståndet
- Lådorna ska placeras enligt skisser och tabeller förmedlade av kommunen nedan
- Det är inte tillåtet att parkera nära blomlådorna då det påverkar framkomligheten för räddningstjänstfordon.

Placering ska ske i enlighet med vad som anges i nedanstående figur.

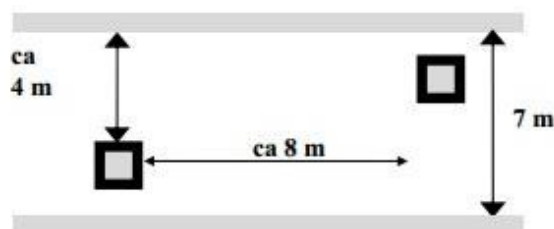

Gatans bredd	Avst. mellan lådorna
5 m	10 m
6 m	9 m
7 m	8 m

Om möjligt öppnas minst 1,6 m mellan låda och väggkant för att cyklist ska kunna passera innanför lådan.

Avståndet mellan låda och väggkant på andra sidan lådan kan då justeras mellan 3,5 - 4 m. Avståndet i längdriktningen måste också anpassas till aktuell bredd.

### 3 Ansvar

Sökandes ansvar:

- Utforma och införskaffa blomlådor i enlighet med den ritning kommunen tillhandahåller.
- Att placera blomlådorna enligt de bestämmelser kommunen förmedlar samt ansvara för att blomlådorna flyttas tillbaka till rätt plats om de av någon anledning flyttats.
- Utan dröjsmål flytta lådorna om kommunen så önskar.
- Införskaffa blommor och sköta dom. Det ska alltid finnas levande blommor i lådorna, totalhöjden på blomlådorna får inte överstiga 80 cm inklusive växter.
- Förhindra att området kring blomlådorna blir en lekplats för barn, det får ej placeras leksaker, cyklar eller dylikt mellan blomlådorna och i området kring blomlådorna.
- Förhindra att avfallskärl placeras olämpligt i förhållande till blomlådorna.

Kommunens ansvar:

- Utredda och besluta placeringen av blomlådorna i dialog med sökande.
- Tillhandahålla reflexer som ska sitta på blomlådorna
- Upphäva ett positivt beslut om bestämmelserna inte efterföljs, eller om det uppstår förändringar som påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten.



Fordonsförarens ansvar:

- Blomlådor som trafikhinder byggs på en tolkning av 3 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) där det anges att:  
*Ett fordon's hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållanden, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.*
- Som motorfordonsförare förväntas man köra ansvarsfullt och respektera gällande hastighetsbegränsningar. I bostadsområden måste fordonsföraren alltid förvänta sig ouppmärksamma, utrusande och lekande barn på gatorna. En låg hastighet inom dessa områden är därför ett krav oavsett trafikhinder, som exempelvis blomlådor eller skyltning.
- Med stöd av ovanstående anser kommunen att blomlådornas utmärkningar är tillräckliga om blomlådornas sidor förses med reflexer samt placerats väl synliga även under dygnets mörka timmar. Blir blomlådan påkörd och fordonet samt fordonsföraren skadas ligger ansvaret för detta fullt ut hos fordonsföraren.

## **4 Vad händer om riktlinjerna för blomlådor inte följs?**

Om blomlådorna inte sköts, är trasiga, saknar plantering eller är felplacerade tar Kommunen kontakt med de kontaktpersoner som är angivna i ansökan. Om felen inte åtgärdas kommer tillståndet att dras in och blomlådorna tas bort.


## **5 Ansökan**

Ansökan ska ske i kommunens e-tjänst ”Blomlådor som farthinder-ansökan” som finns på kommunens hemsida.



## 6 Ritning

Blomlådor utformas enligt ritning nedan. Reflexer kan tillhandahållas av Sätters kommun och beställs via Gatuenheten, 0225-55000 eller [sbn@sater.se](mailto:sbn@sater.se)

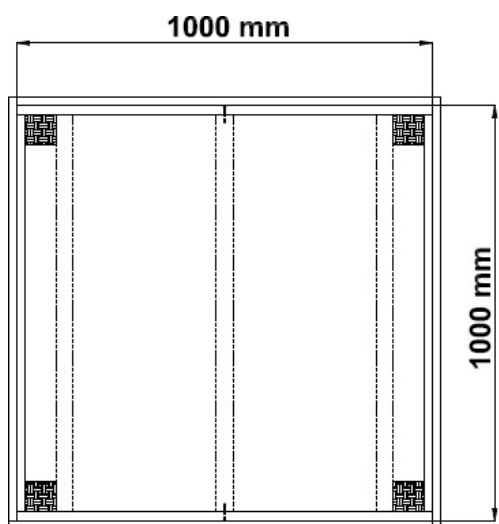

### Material till blomlådan

- Ben: 4 st. 75x75 mm, l = 500 mm
- Sarg: 12 st. 22x100 mm, l = 1000 mm
- Skrubar: 50 st. 5x40 mm
- Täckribbor: 4 st. 22x45 mm, l = 1045 mm
- 8 st. 22x45 mm, l = 220 mm
- Skrubar: 36 st. 4x40 mm
- Bottenstöd: 3 st. 38x100 mm, l = 956 mm
- Skrubar: 8 st. 5x70 mm
- Botten: 9 mm plywood, 955x955 mm
- Skrubar 12 st. 4x20 mm

*Tips: förse lådan invändigt med byggplast.*

